


Správné nastavení nůžek



- držte rukojeť za očko pro palec (1)
- rozevřete nůžky
- nechte druhé očko rukojeti volně padat (2)

Nůžky se zavírají těžce

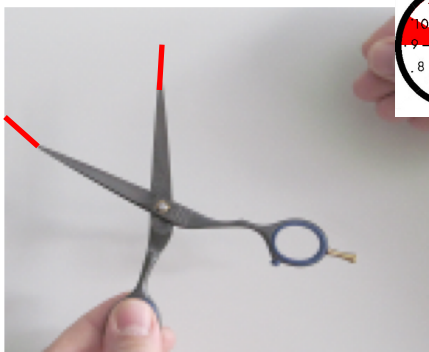


Velký odstup mezi špičkami nůžek
= příliš utažený šroub

Při zavření nůžek zůstává malý odstup



Optimální odstup mezi špičkami nůžek
= optimální nastavení napětí

Nůžky se zavírají velmi lehce

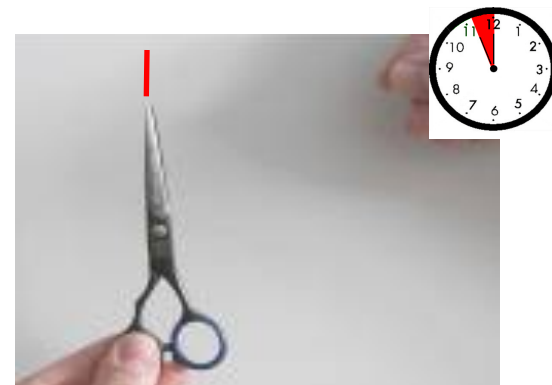

Příliš malý, resp. žádný odstup mezi špičkami nůžek
= příliš uvolněný šroub

Péče o nůžky

Všechno pracovní náčiní je nutné denně čistit a dezinfikovat

Nůžky

- denně vyčistěte hadříkem
- při silném znečištění opláchněte pod tekoucí vodou a nakonec kompletně naolejujte
- pohyblivá místa pokryjte kapičkami speciálního oleje na nůžky
- bezpečně uskladněte, abyste předešli poškození špiček/břitu
- vždy nechte brousit u výrobce

Břítvy a břity

- břit z hygienických důvodů vyměňujte po každém zákazníkovi
- břítvy denně opláchněte pod tekoucí vodou a podle potřeby vydezinfikujte



Broušení nůžek



- **Profesionální broušení u UST v Solingenu**
- **Přebroušení nůžek Tondeo pouze u výrobce**
 - výměna originálních dílů
 - vysoce precizní stroje garantují originální broušení s originálním úhlem ostří a optimálním nastavením nůžek
- **Konečná kontrola stejná jako u nových nůžek**

TONDEO
S O L I N G E N